

セラミックガイドピン(Si₃N₄)

セラミックガイドピン

材質：窒化珪素

受マークと文字色は受注生産です。



用法

▶ ウェルドナット溶接のガイドピン

特徴


- ▶ ① 耐磨耗に優れ磨耗管理が不要です。
- ▶ ② KCF ガイドピンと比べ、ワーク脱着がスムーズに行えます。
- ▶ ③ 当社セラミックスはファインセラミックスなので、耐磨耗、耐熱、耐衝撃に優れています。また HIP 処理を行い、更なる耐衝撃性を高めています。

注文コード


サイミナス- コード- B

単位：mm

ナット	コード	寸 法								
		A	B			C	D	E	F	G L
M 4	M 4	3.2	4.8, 5.0, 5.9	受		11	5	2.0	21	5 31
M 5	M 5	4.2	5.8, 6.0, 6.9	受		11	6	2.0	21	5 32
M 6	M 6	4.9	6.8, 7.0			10	6	2.0	22	5 33
M 8	M 8	6.7	8.8, 9.0, 9.9	受		12	7	2.5	22	5 34
M10	M10	8.5	10.8, 11.0, 11.9	受		14	10	3.0	23	5 38
	ユニファイ	9.8	11.8, 12.0, 12.8, 13.0			16	10	3.0	23	5 38
M12	M12	10.5	12.8, 13.0, 13.9	受		16	10	3.0	23	5 38
	6/8 兼用		8.8, 9.0			12	6	2.0	22	5 37

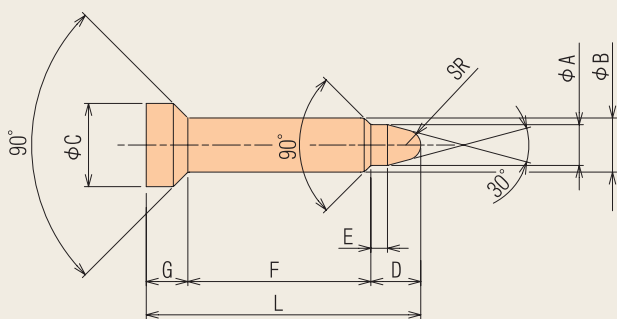

(M 6 7.9のみ C=φ12)

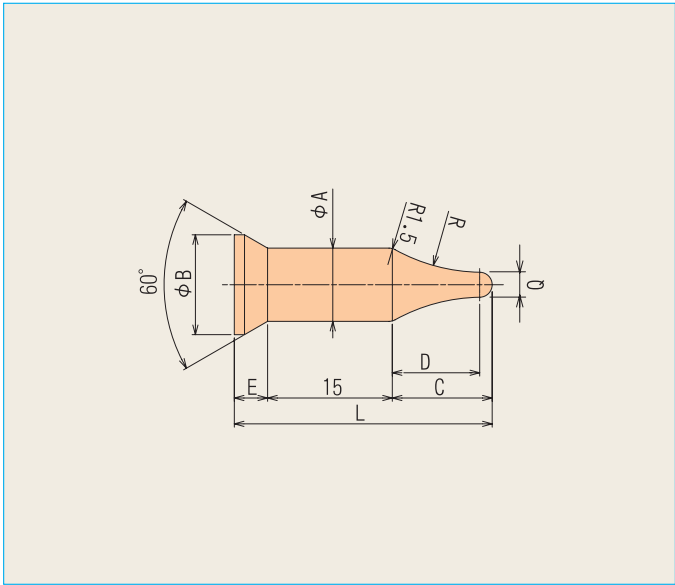


注文コード

S-WPN-

コード

単位：mm

ナット	コード	寸 法							
		A	B	C	D	E	Q	R	L
M 4	4P	4.8	12	6.5	5.5	7.5	2	11.0	29.0
M 5	5P	5.8	12	8.5	7.5	6.5	2	15.5	30.0
M 6	6P	6.8	12	11.0	9.5	5.5	3	22.5	31.5
M 8	8P	8.8	12	12.0	10.5	4.0	3	45.0	31.0
M10	10P	10.8	16	14.0	12.0	5.5	4	23.0	34.5
M12	12P	12.8	16	17.0	15.0	4.0	4	27.6	36.0

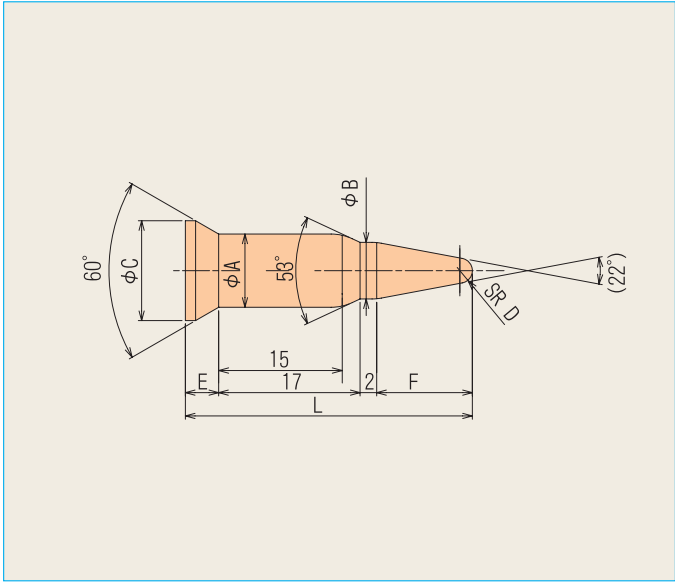

注文コード

S-WPN-

コード

単位：mm

ナット	コード	寸 法						
		A	B	C	D	E	F	L
M6/M8	6/8 P	8.8	6.8	12	1.4	4	11.5	34.5
M8/M10	8/10 P	10.8	8.8	16	1.5	6	12.0	37.0